


# 使用说明书

Wi-Fi远程智能猫眼/可视门铃



**叮咚mini增强版**

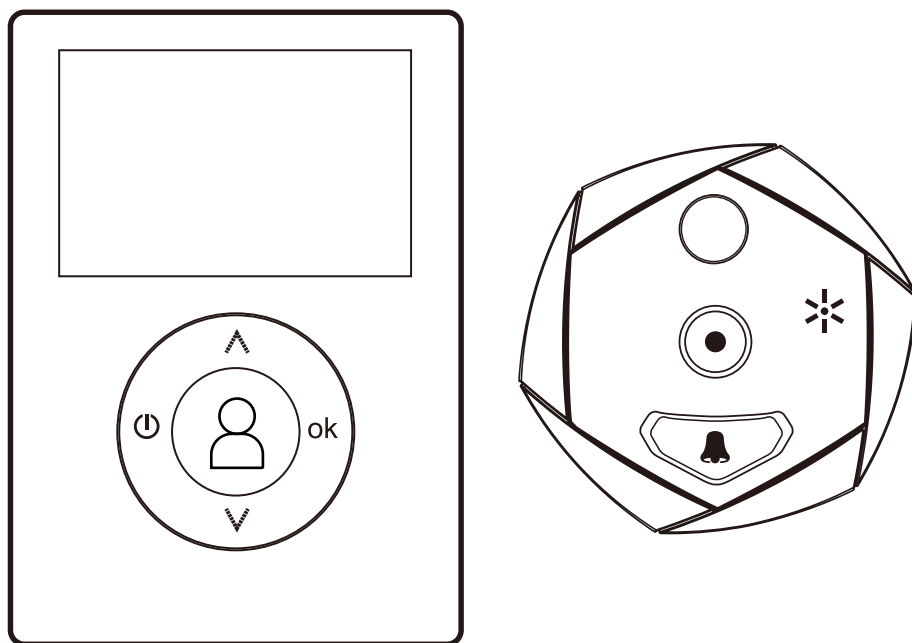

手机扫描二维码  
下载叮咚APP

# 安全注意事项

请勿将本品放在高温、高湿或大量灰尘、盐雾等恶劣环境，也不要暴露在雨淋的地方。否则可能会引起机器损坏。

请勿用力挤压门外子机的镜片和顶部突出的黑色圆球，否则会造成硬件损坏。在安装过程中，务必小心操作，不要用力拉扯子机的数据线，也要防止数据线刮伤或者割裂（因操作不当，导致数据线损坏不属于保修范围）。

充电器请使用本包装内标配型号，采用其他规格充电器可能会导致无法充电或者系统损坏。

## 本产品适合门厚

门孔适用范围:14mm ~ 50mm

门厚适用范围:35mm ~ 110mm


在选用螺丝安装门外子机时，务必先确认门的厚度，根据门厚选择对应螺钉。

【注】当门厚在35mm ~ 65mm范围，选用35mm短螺钉；


当门厚在65mm ~ 95mm范围，选用65mm长螺钉；

当门厚在95mm以上，需要自配80mm左右M3螺钉。

## 部件说明

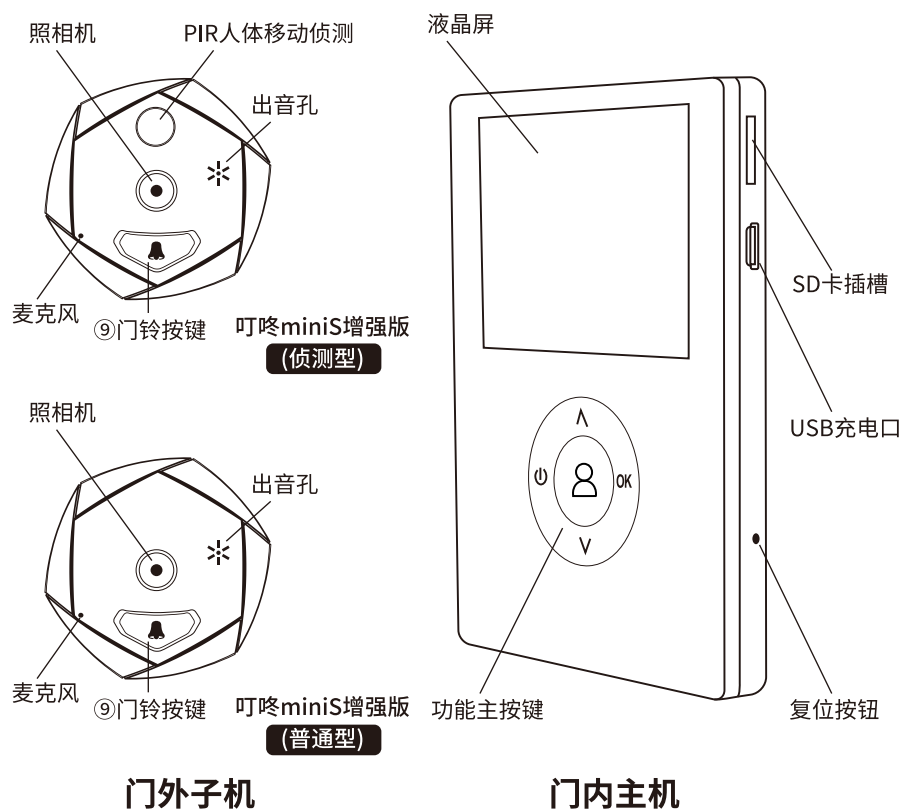

# 首次开机设定

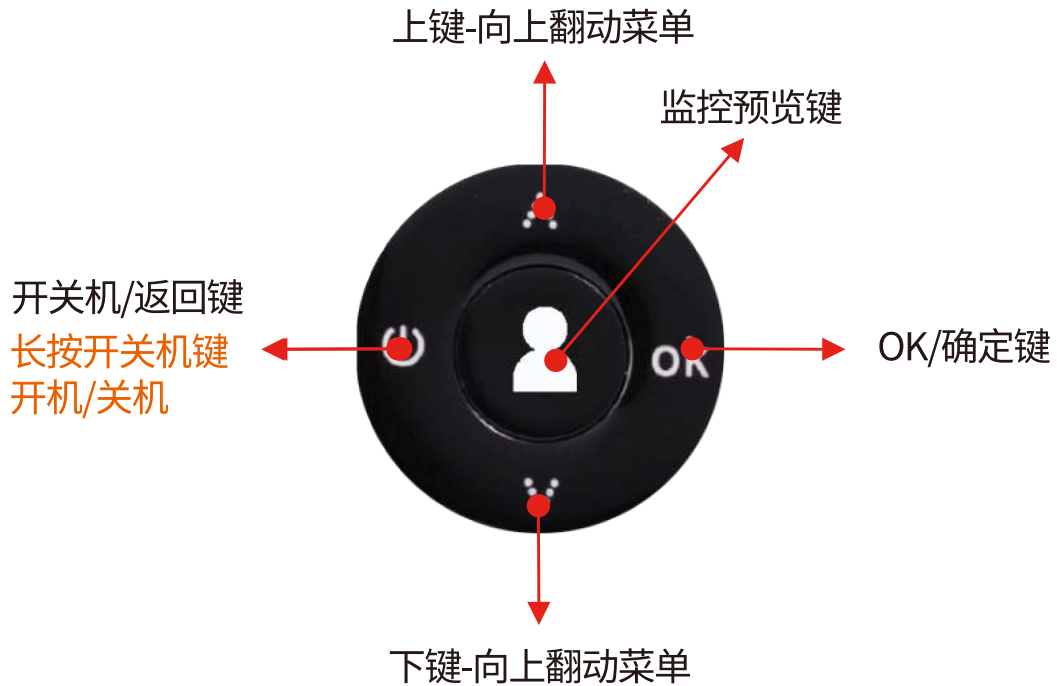

设置时区



选择时区后，按 **OK** 键

设置语言



选择语言后，按 **OK** 键

进入待机/主菜单



按   键可选择相应的功能

日期和时间设定



按 **OK** 键或者中间键进入“系统”



选择“日期和时间”按 **OK** 键或者中间键进入



勾选了“自动”后主机会自动从网络获取时间，选择该项后，按 **OK** 键或者中间键勾选或者取消勾选。按 **U** 键，回到上一级菜单



也可以选择手动设置时间/日期/时区按 **A** **V** 键切换菜单，按 **OK** 或者中间键进入菜单。按 **U** 键，回到上一级菜单




选择“系统”菜单后按 **OK** 键进入



选择“显示”菜单后按 **OK** 键进入



按 **A** **V** 键选择“桌面壁纸”菜单按 **OK** 键进入

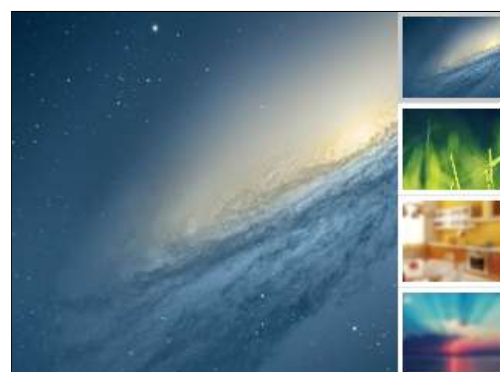

按 **A** **V** 键选择壁纸，按 **OK** 键或中间键设定壁纸。按 **U** 键，返回上一级菜单

# 如何添加叮咚miniS



确保您的手机已经安装了“叮咚”客户端



启动后，点击注册，按界面提示完成注册



进入设备添加界面，选择“叮咚mini”设备

# 输入手机当前联接的Wi-Fi账号及密码



中国移动 12:15 95%

< 返回 确认网络

请确认“叮咚mini”即将连接的WiFi网络

Wi-Fi名称: ▾

Wi-Fi密码: 请输入Wifi密码

保存

输入Wi-Fi账号名称和密码，确保输入正确信息后点击“保存”进行下一步操作



中国移动 12:15 95%

< 返回 设备扫描

1.在室内主机，选择“系统设置 - 扫描二维码”

2.将二维码朝向室外猫眼摄像机镜头

[查看操作示意图](#)

样本勿扫

3.听到“嘀”，点击“下一步”

下一步

未听到“嘀”提示?

此处的二维码，是你手机联接的Wi-Fi账号和密码信息，用叮咚mini扫描此二维码进行绑定

## 扫描二维码，开始绑定



在叮咚miniS主菜单中找到“系统”→“扫描二维码”进入二维码扫描



将子机摄像头对准手机上生成的二维码，进行扫描绑定。绑定成功后，将自动跳转至界面，界面上会显示已绑定的设备

### 我们建议：

先将叮咚miniS如上图扫二维码绑定好手机客户端后再往家门上安装；

全国免费服务热线：400-878-6855